

STM17


特色

- ✓ 步進馬達/驅動器/控制器整合為一體，節省配線空間
- ✓ 先進微步進技術性能優異，系統可靠度高
- ✓ 具有多種彈性控制模式可供設計選擇
- ✓ 可內建光學式編碼器 (encoder)，讀取實際位置資料
- ✓ 可擴充為多軸及專屬的人機介面控制

規 格

品名		STM17□-1□	STM17□-2□	STM17□-3□
保持轉矩	N.m	0.22	0.38	0.48
轉子慣量	g.cm ²	38	57	82
輸入電源	VDC	12-48		
(選購)編碼器	cnt/rev	4000	4000	4000
最高轉速	RPM	2400	2400	2400
馬達重量	g	292	360	441

尺寸

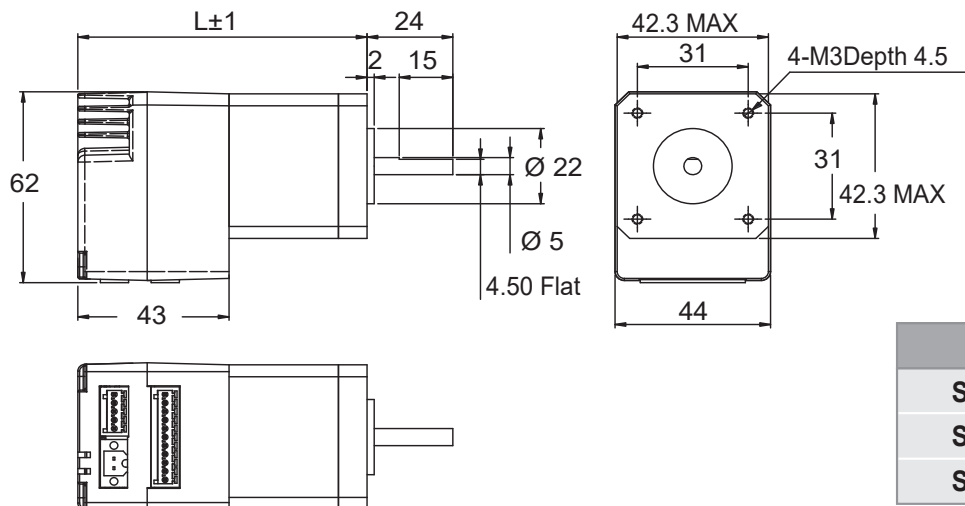

型號	“L”
STM17x-1	67
STM17x-2	72.5
STM17x-3	81

扭矩曲線圖

