




FLEX-6 Nano

特色

- ✓ 2-64軸
- ✓ 雙核1 GHZ Arm處理器
- ✓ 1 GBit 快速串行閃存，用於儲存程式、VR和表等資料
- ✓ 內置長時間保留RTC
- ✓ 內建EBUS聯結器，可直接訪問Trio的Flexslice附件
- ✓ Montion Perfect可完全現場編寫
- ✓ 高性能、靈活的結構和簡單配置
- ✓ I/O功能緊密同步到使用EtherCAT的運動分佈式時脈
- ✓ 符合RoHs，CE和UL認證

尺寸

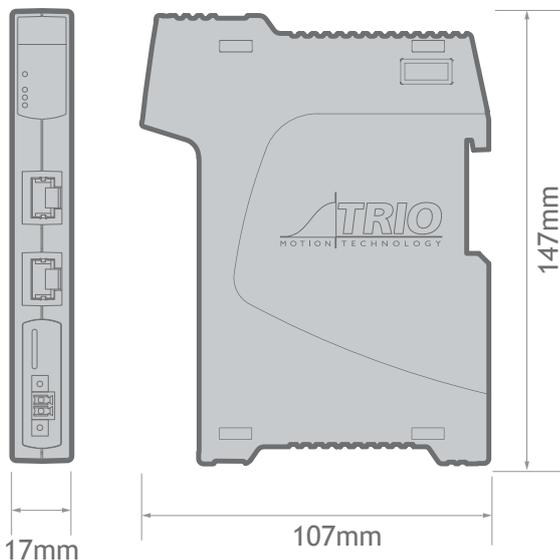

PRODUCT CODES:

P600	Flex-6-Nano	2 Axes
P601	Flex-6-Nano	4 Axes
P602	Flex-6-Nano	8 Axes
P603	Flex-6-Nano	16 Axes
P604	Flex-6-Nano	32 Axes
P605	Flex-6-Nano	64 Axes

接線圖

