

ST40 螺桿定位台


特色

- ✓ 提供高效率、高精度、重複性
- ✓ 底座一體型結構，有良好剛性與穩定性
- ✓ 搭配一體型步進伺服馬達，內建編碼器，實現閉迴路步進控制
- ✓ 具kerkote[®] TFE塗層，無需潤滑及保養

伺服機電定位模組規格

馬達 Motor	TSM17Q-2RG
編碼器解析度 Encoder Resolution	20000 Counts/Rev
可動行程 Stroke Lengths	300 , 450 mm
螺桿導程 Ball Screw Leads	2.54 / 6.35 mm
最高速度 Max Velocity	76 / 190 mm/s
定格推力 Continuous Thrust	380 / 251 N
重覆精度 Repeatability	±0.01 mm
最大靜態負載 Maximum Static Load	222 N

產品型號

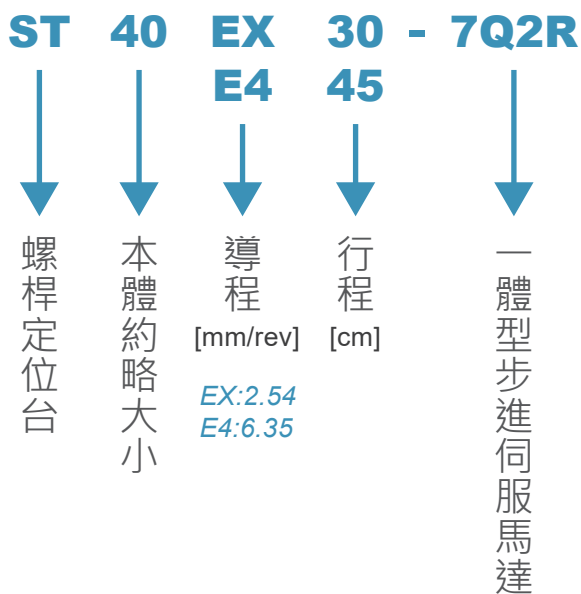

尺寸

