


ST5-S

步進驅動控制器




尺寸

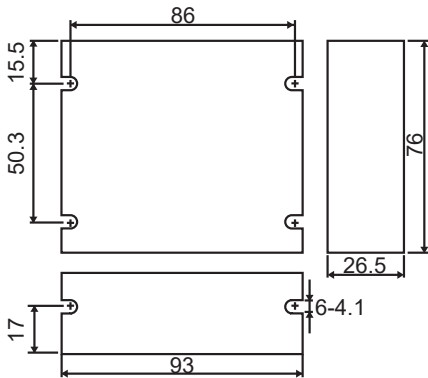

特色


- ✔ 支援5VDC之PUL/DIR及CW/CCW及AB相脈波驅動
- ✔ 24~48VDC電壓輸入
- ✔ 驅動電流可設定0.1A~5A
- ✔ 載波頻率2MHz
- ✔ 可設定馬達閒置電流
- ✔ 解析度範圍200~51200 (步/轉)
- ✔ 具可程式輸出入及類比輸入訊號
- ✔ 可用PC透過RS232進行通訊控制 (SCL command)

接線圖

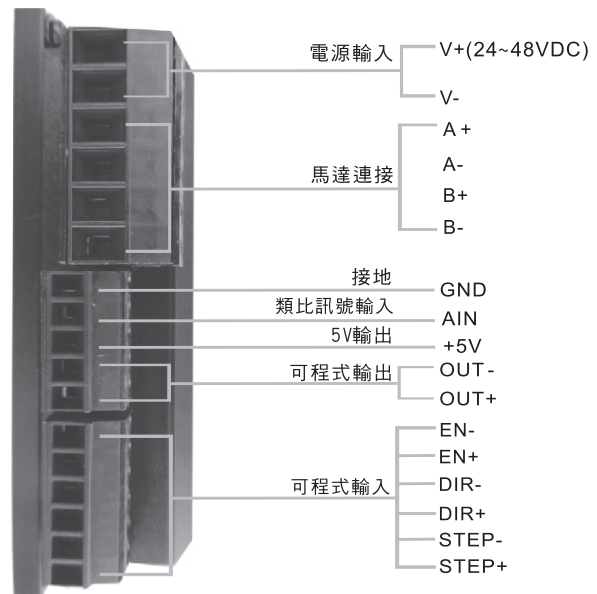


ST5-PLUS

步進驅動控制器

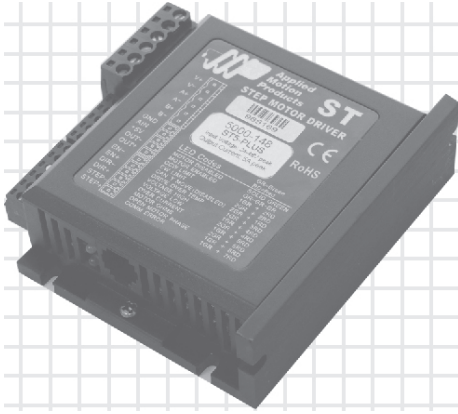

尺寸

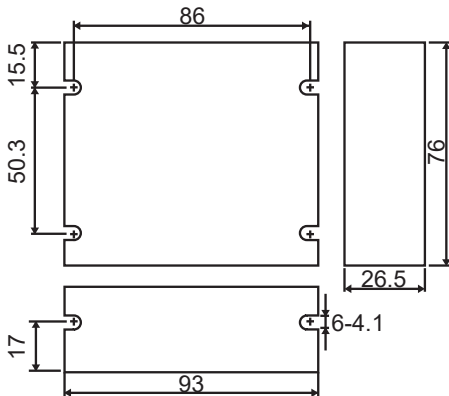

特色

- ✔ 支援5VDC之PUL/DIR及CW/CCW及AB相脈波驅動
- ✔ 24~48VDC電壓輸入
- ✔ 驅動電流可設定0.1A~5A
- ✔ 載波頻率2MHz
- ✔ 可設定馬達閒置電流
- ✔ 解析度範圍200~51200(步/轉)
- ✔ 具可程式輸出入及類比輸入訊號
- ✔ 可用PC透過RS232進行通訊控制(SCL command)
- ✔ 可內部儲存運動程式獨立控制(Q programmer)

接線圖

